



[Tipps & Tricks für Modellbauer]

Platine 2



Rigolen

Die alten Rigolen entfernen. Beim Arbeiten mit dem Fräser diesen *so langsam wie möglich* laufen lassen. Oder händisch mit Scaler oder Skalpell vorsichtig entfernen ...

Cheat für Ungeduldige, nicht ganz so hübsch:
Neue Rigolen einfach über die Alten kleben ...



... und die Neuen aufkleben.

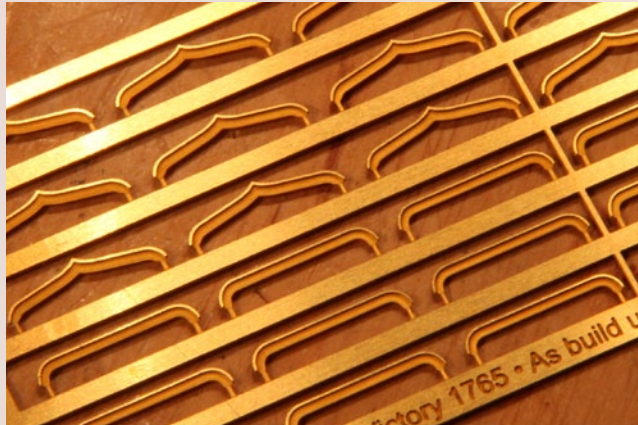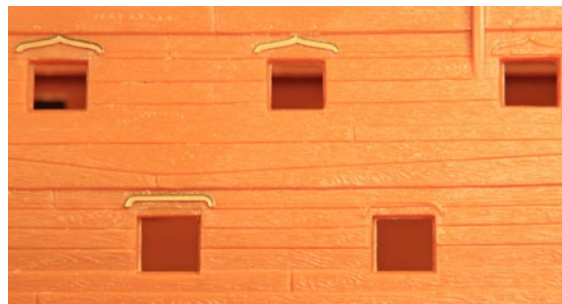

Benötigte Werkzeuge






Platine 2

Verteilung der Rigolen

- grün gerade Oberkante
- rot geschweifte Oberkante

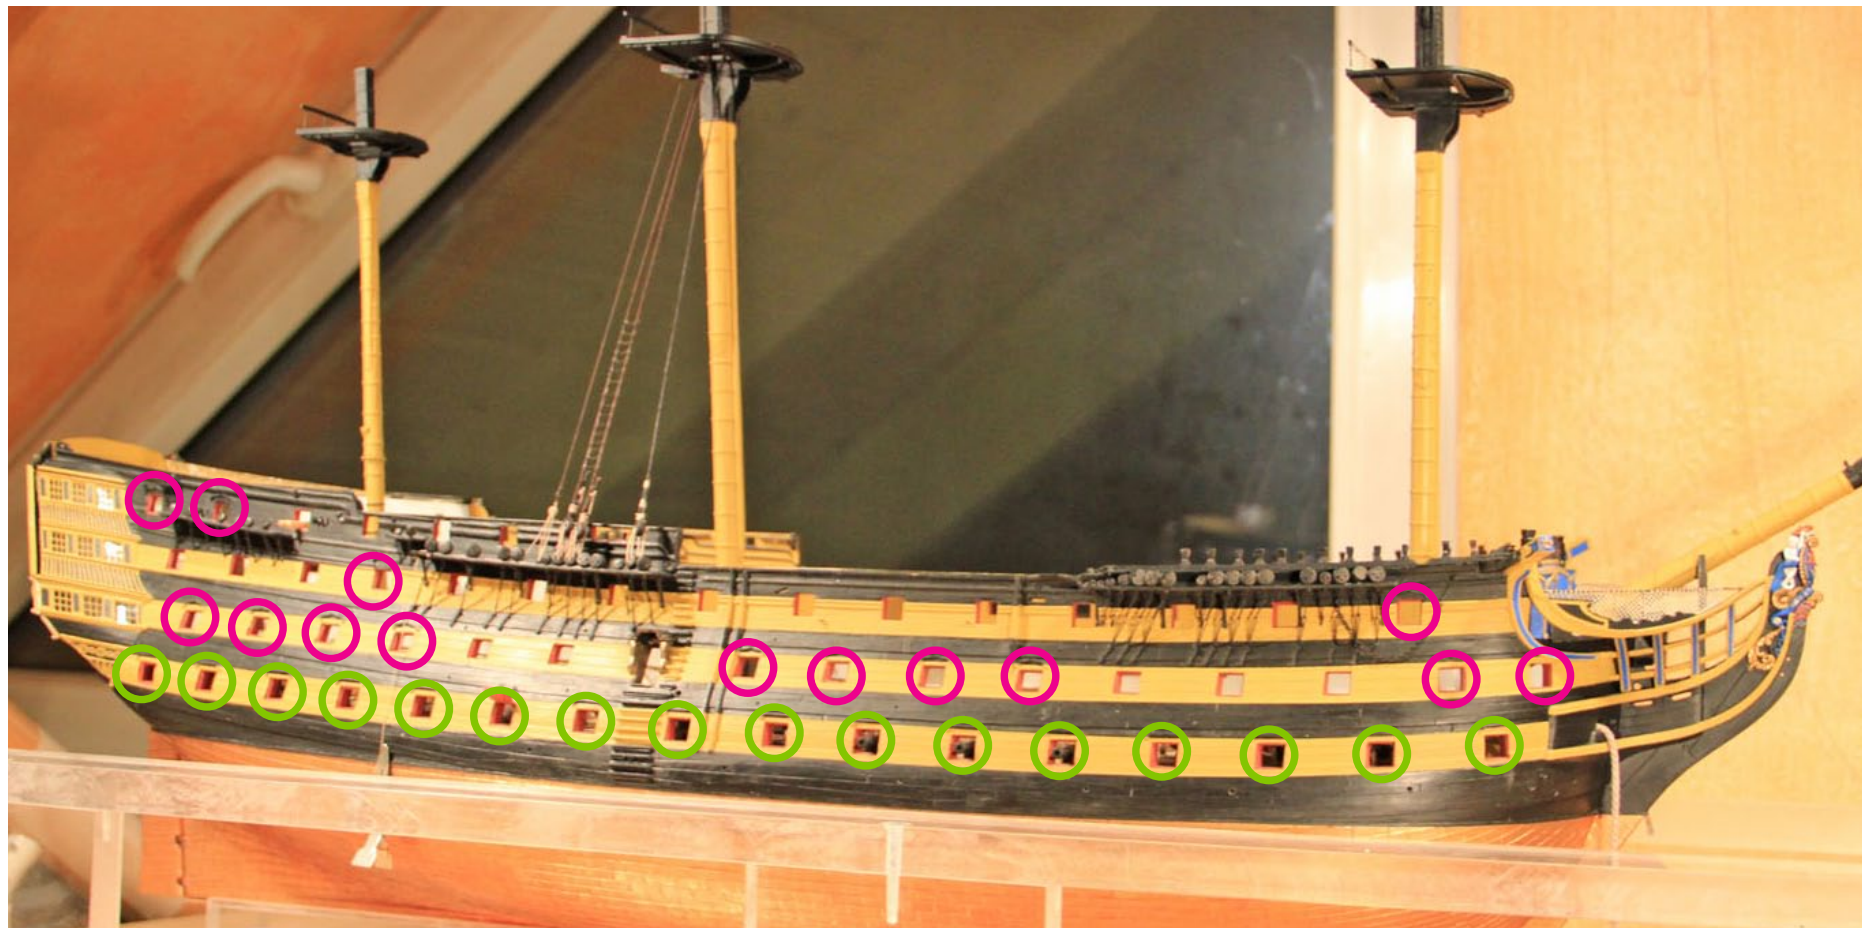




Platine 2

Verbreiterung des oberen Barkholzes

Am Hellermodell ist das obere Barkholz zu schmal, weswegen die Verlängerungen der Rüsteisen „um die Stufe herum“ gebogen werden müssen.

Deswegen zwei Streifen Evergreen mit 1 mm x 0,4 mm unterhalb und einen oberhalb des Barkholzes ankleben. Vorher die Bohrungspunkte außerhalb der Streifen markieren.

Danach sitzen auch die Rüsteisen sicher und sauber auf den Barkhölzern.

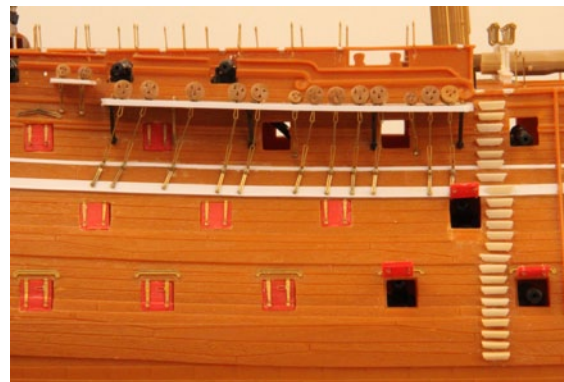

Bilder zeigen eine alternative Variante mit gebauter Back- und Poopschanz und ohne Seitenpforte.